


GS 302/GS 315

winterhalter

+++ myčky nádobí +++

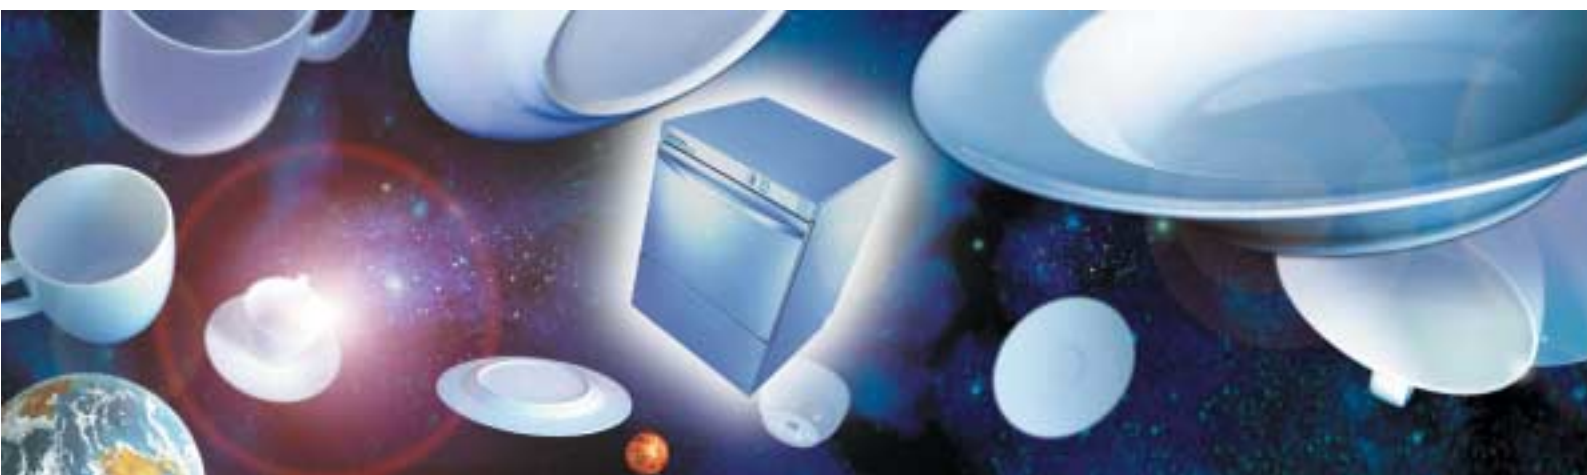

+++ nový standard mytí pro budoucnost +++

+++ winterhalter +++



Váš specialista na mytí

Včasná a důsledná specializace na zvláštní požadavky mytí nádobí a skla v gastronomii a hotelnictví, jakož i průběžná výměna zkušeností se zákazníky a specializovanými prodejci umožnily společnosti Winterhalter stát se vedoucím výrobcem průmyslových myček v Evropě.

Být vedoucí firmou pro společnost Winterhalter znamená být stále o krok vpředu – nejen v oblasti techniky mytí, nýbrž také na úseku optimální úpravy vody, ekonomických čisticích prostředků a spolehlivého a odborného servisu.

+++ myčky nádobí GS 302/GS 315 +++



Nový standard mytí

Myčka nádobí GS 302 a myčka nádobí a podnosů GS 315 pro pekárny a rychlé občerstvení ztělesňují několik inteligentních postupů. Optimalizují obsluhu, hygienu, výkon a hospodárnost při mytí. Jedinečné v branži je inovativní, absolutně bezpečná technika, která byla již několikrát mezinárodně oceněna. Firma Winterhalter udává touto generací nové standardy mytí a s jejich pomocí je připravena na výzvy budoucnosti.



Přiznat barvu

Obsluha myček značky Winterhalter pomocí jednoho tlačítka je snadná a pro obsluhu samovysvětlující. Zaručuje velmi jednoduché ovládání, aniž byste museli znát cizí jazyk, a to díky jednoznačné barevné signalizaci.

- Ideální pro nezaškolené, často se střídající zaměstnance.
- Rychlá identifikace provozního stavu stroje.
- Základní nastavení pro optimální mycí proces stisknutím tlačítka.
- Rychlá kontrola teploty a plnění hygienických požadavků na ovládacím displeji.
- Účinná kontrola spotřeby pomocí integrované datové paměti.
- Automatická indikace chyb pomocí integrovaného rozpoznávání chyb.

+++ v každém případě zaručeno správné mytí +++



Ohřev



Připravenost k provozu



Mytí



Všechno pod kontrolou

V případě myčky nádobí GS 302 a mnohostranné myčky GS 315 máte při mytí všechno pod kontrolou – snazší práci, úsporu času a snížení nákladů.

- Jisté a jednoduché ovládání dveří ergonomickým madlem nerezoového vzhledu.
- Jednoduché doplňování soli volitelně zabudovaného zařízení na změkčování vody.
- Integrované, snadno přístupné zásobníky mycích a oplachovacích přípravků.
- Kompaktní mycí pole se snadno při čištění vyjímají ze stroje.

+++ jednoduše snazší práce +++




Snadné doplňování soli



Zabudované zásobníky mycích a oplachovacích přípravků



Snadno vyjímatelná kompaktní mycí pole

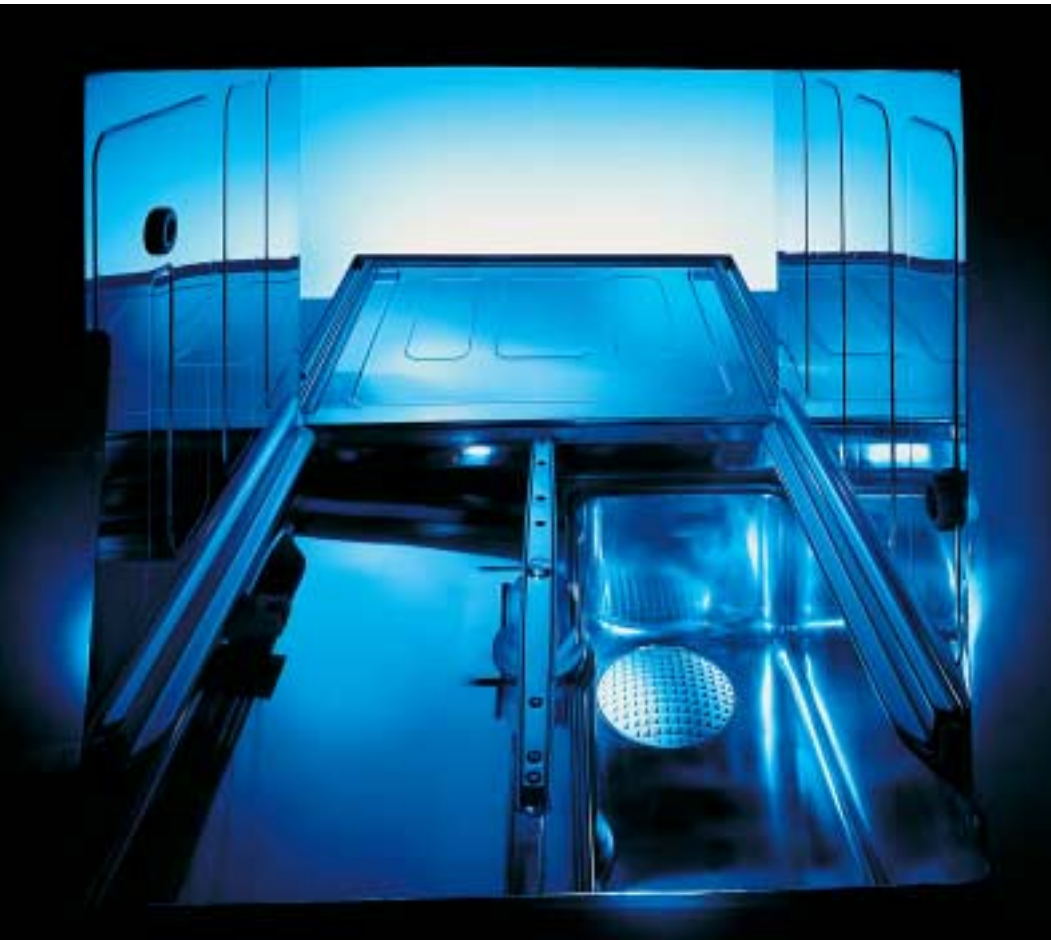

Hygiena s koncepcí

Jedinečná hygienická koncepce firmy Winterhalter s hlubokotaženou nádrží se čtyřnásobným filtrovacím systémem zaručuje absolutní hygienickou bezpečnost mytí.

- Nové a jedinečné: Bez topných spirál v nádrži díky použití WIHTec (Winterhalter Indirect Heating-Technology) – proto nevznikají usazeniny.
- Oddělování částic nečistot z mycí lázně plošným sítem.
- Sítová kazeta na hrubé nečistoty, snadno vyjímatelná, bez kontaktu s mycí lázní.
- Průběžná filtrace jemných nečistot z mycí lázně zařízením na čištění Mediamat Cyklo.

+++ zaručená vnitřní čistota +++



WIHTec – neviditelný plošný topný prvek, umístěný na vnější straně



Filtrační systém Mediamat Cyklo



Bez usazenin uvnitř stroje



Správný program

Díky světově jedinečnému samočisticímu programu Winterhalter se vnitřní prostor stroje čistí automaticky.

- Snadné spuštění stisknutím tlačítka na konci denního provozu stroje.
- Samočinné, hygienicky dokonalé samočištění kompletního vnitřního prostoru stroje.
- Automatické vypnutí po provedení programu.
- Žádná znečištěná voda díky standardně zabudovanému odtokovému čerpadlu.
- Aretovaná poloha dvířek pro větrání při provozních pauzách.

+++ automatický, hygienický, čistý +++



Automatické samočištění



Větrací poloha dvířek



Čistě nádobí



Velký výkon

Nové kolizní trysky, integrované do dvou kompaktních mycích polí, zaručují plošné mytí v každém rohu.

- Celoplošné mytí díky kompaktním mycím polím.
- Maximální mycí výkon díky neztratitelným tlakovým tryskám.
- Větší vnitřní prostor díky zásuvné výšce 425 mm.
- U GS 302 mytí plechů GN 1/1 a u GS 315 také tabletů 600 x 400 mm ve speciálním koši na plechy a tablety ze základní výbavy.
- Speciální koš na plechy a podnosy je základním vybavením myčky GS 315.
- Sériově integrovaný dávkovač na oplachovací přípravek.


+++ silný, rychlý, mnohostranný +++



Celoplošný mycí výkon díky mycím polím



GS 315 – ideální i pro plechy a podnosy

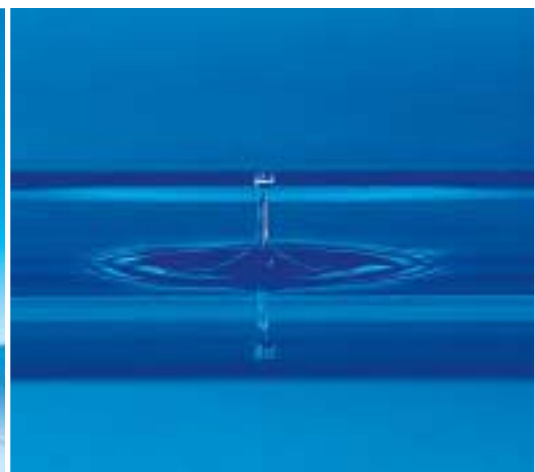

Perfektní výsledek mytí díky optimálnímu dávkování.



To se vyplatí

Kvalita a vybavení myček nádobí značky Winterhalter snižují Vaše provozní náklady.

- Kontrola mycích cyklů a spotřeby na displeji.
- Tepelná izolace snižuje náklady – kompletní dvoustěnná izolovaná konstrukce.
- Rychlé odstraňování chyb pomocí servisního diagnostického programu.
- Stroj s elektrickým kabelem, hadicí na přívod a odpad vody, vypouštěcím čerpadlem – kompletně k připojení.

+++ trvalý, úsporný, hospodárny +++



Přesvědčivá úspora nákladů

Přesná servisní diagnostika

Elektronika běžná v kuchyňských provozech



+++ nový standard mytí: jedinečný +++

Výhody mytí v myčce nádobí GS 302 a myčce nádobí a podnosů GS 315 jsou zřejmé.

Provozní a hygienickou bezpečnost zaručuje

- ✓ obsluha jedním tlačítkem s barevnou signalizací, jednoznačná, nezávislá na jazyce
- ✓ nový topný systém: WIHTec (Winterhalter Indirect Heating-Technology) – bez topných spirál a tedy bez usazenin,
- ✓ jedinečná hygienická koncepce: čtyřnásobný filtrovací systém s čistícím systémem Mediamat Cyklo,
- ✓ maximální mycí výkon díky kompaktním mycím polím s tlakovými tryskami,
- ✓ více než 50 let zkušeností značky Winterhalter.

Drahocenný čas Vám ušetří

- ✓ automatický samočistící program na konci denního provozu myčky,
- ✓ ergonomické provedení stroje: ovládání přes jedno tlačítko, stabilní rukojeť dvířek, snadno vyjímatelná mycí pole,
- ✓ bez přestávek na regeneraci díky zabudovanému zařízení na změkčování vody (volitelně)

Ušetříte náklady

- ✓ integrovanou datovou paměť ke kontrole a analýze spotřebních hodnot,
- ✓ tepelně izolovaným dvoustěnným strojem
- ✓ praktické vedení koše s bezpečnostní záložkou proti rozbití nádobí



Správný výběr

Individuální úprava vody a výběr vhodných čisticích produktů v kombinaci s vhodnými mycími koši jsou zárukou čistého nádobí.


Winterhalter – úprava vody

- analýza vody na místě pracovníky servisní služby,
- zabudované, individuálně nastavitelné zařízení na změkčování vody (volitelně) pro permanentní mytí bez přestávek na regeneraci,
- snížení spotřeby mycích a oplachovacích přípravků

Winterhalter – mycí produkty

- minimalizace spotřeby vyváženou koncentrací mycích a oplachovacích přípravků,
- dokonalý výsledek

+++ Individuální čisté mytí +++

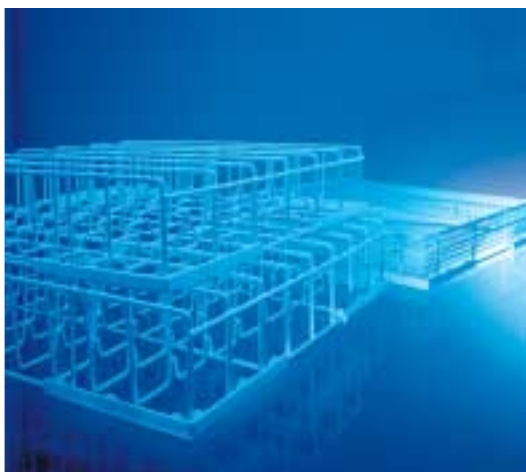

Obsáhlý program košů



Změkčování vody podle potřeby



Vysoce kvalitní mycí přípravky



Na to se můžete spolehnout

Vysoce výkonná servisní služba firmy Winterhalter společně s našimi partnery ve specializovaném obchodě zaručuje kvalifikovaný poradenský servis, rychlou pomoc a spolehlivou údržbu.

- Rychlý, spolehlivý servis.
- Kvalifikovaní a průběžně školení servisní technici.
- Rychlá, cenově výhodná pomoc přes diagnózu chyb na displeji.
- Smlouvy na provádění údržby šité na míru.
- Dlouhodobě zajištěné a rychlé dodávky náhradních dílů.

+++ bezpečně, spolehlivě, rychle +++




Rychlá pomoc



Dlouhodobě zajištěné náhradní díly



Kompetentní servis

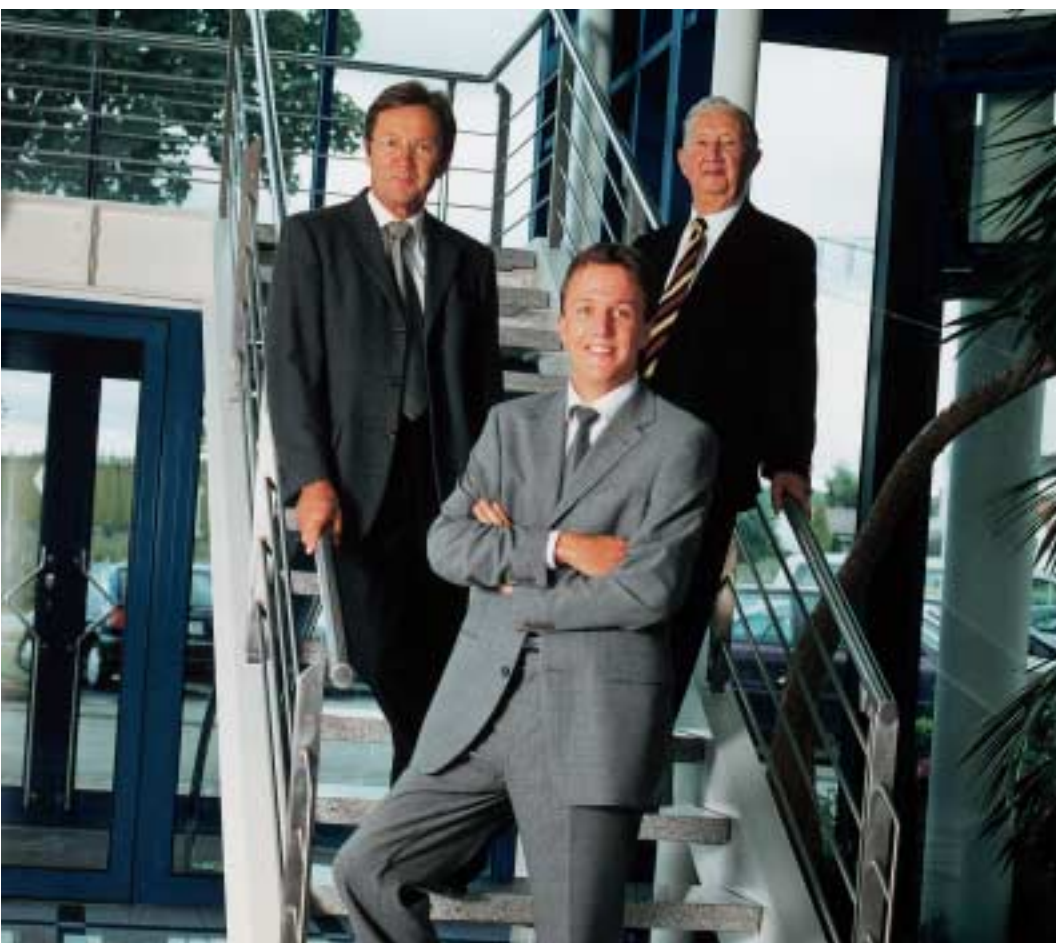

(zleva: Jürgen, Ralph a Karl Winterhalter)

Cenné zkušenosti

Od založení podniku v roce 1947 se více než 50 let zabýváme tématem průmyslového mytí. Z rodinného podniku středního typu jsme se vypracovali na mezinárodně aktivní průmyslový podnik, který vedou jeho majitelé. Dnes dodáváme úspěšně s více než 650 zaměstnanci profesionální mycí techniku do celého světa. Vyrábíme v Německu a ve Švýcarsku. Úspěch je založen na velkém nápadu, ve spojení s odvahou k jeho prosazení, disciplínou a zájmem zabývat se i nejmenšími detaily. Denně pracujeme na našem nejvyšším společném cíli: jako specialista na mycí techniku chceme řešit problémy našich zákazníků, které se týkají této oblasti.

+++ záruka čistého nádobí +++



Zkušenosti od roku 1947






Kompetence ve světovém měřítku



Dokonalý výsledek mytí

+++ myčky nádobí GS 302 +++

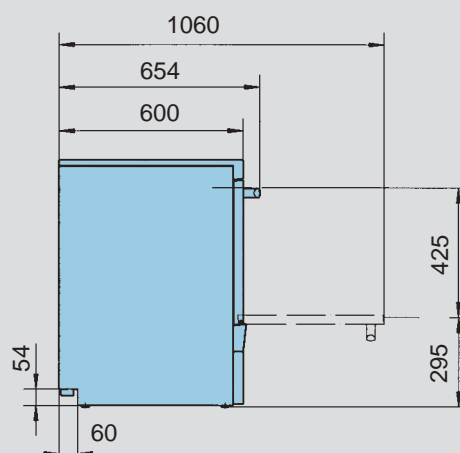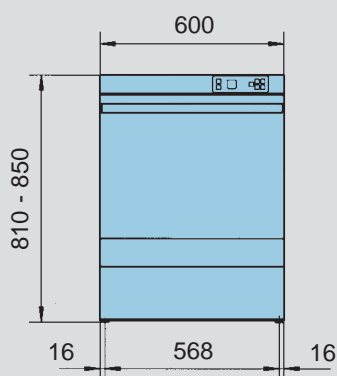




GS 302 jednofázový proud

teoretický hodinový výkon mycích košů	h	20 / 15 / 12
rozměry košů, standardní	mm	500 x 500
světlná zásuvná výška	mm	425
celkový příkon	kW	3,3
šířka	mm	600
hloubka při zavřených dveřích	mm	600
hloubka při otevřených dveřích	mm	1060
výška	mm	810 - 850
objem nádrže	l	18
teplota v nádrži	°C	60
teplota bojleru	°C	85
spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus	l	2,8
hmotnost, netto	kg	72

GS 302 trojfázový proud

teoretický hodinový výkon mycích košů	h	40 / 25 / 15
rozměry košů, standardní	mm	500 x 500
světlná zásuvná výška	mm	425
celkový příkon	kW	6,3
šířka	mm	600
hloubka při zavřených dveřích	mm	600
hloubka při otevřených dveřích	mm	1060
výška	mm	810 - 850
objem nádrže	l	18
teplota v nádrži	°C	60
teplota bojleru	°C	85
spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus	l	2,8
hmotnost, netto	kg	72

+++ myčky nádobí GS 315 +++

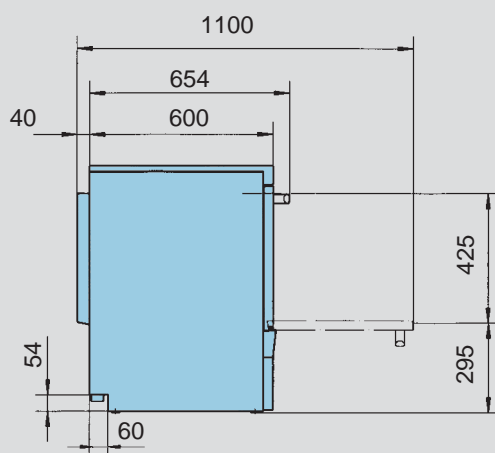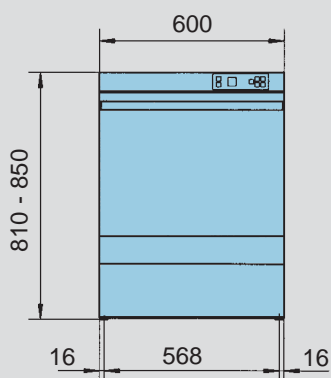

GS 315 jednofázový proud

teoretický hodinový výkon mycích košů	h	20 / 15 / 12
rozměry košů, standardní	mm	500 x 500
světlá zásuvná výška	mm	425
celkový příkon	kW	3,3
šířka	mm	600
hloubka při zavřených dveřích	mm	640
hloubka při otevřených dveřích	mm	1100
výška	mm	810 - 850
objem nádrže	l	18
teplota v nádrži	°C	60
teplota bojleru	°C	85
spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus	l	2,8
hmotnost, netto	kg	72

GS 315 trojfázový proud

teoretický hodinový výkon mycích košů	h	30 / 20 / 15
rozměry košů, standardní	mm	500 x 500
světlá zásuvná výška	mm	425
celkový příkon	kW	6,3
šířka	mm	600
hloubka při zavřených dveřích	mm	640
hloubka při otevřených dveřích	mm	1100
výška	mm	810 - 850
objem nádrže	l	18
teplota v nádrži	°C	60
teplota bojleru	°C	85
spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus	l	2,8
hmotnost, netto	kg	72

+++ myčky nádobí GS 302/GS 315 +++

